



BOND 35 kg (77,16 lb) / 50 kg (110,23 lb)

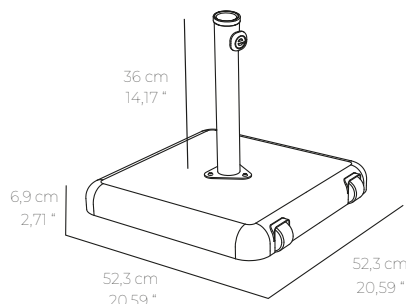

ELECTROCOATING
PROTECTION AND
ROBUSTNESS




35 kg - 77,16 lb

Base pole $\varnothing$ 45 mm -1,77" :

Parasols: Tenerife, Ons, Toscana y Manila

Base pole $\varnothing$ 60 mm -2,36" :

Parasols: Platto, Eolo, Vigo, Java, Palma, Menorca y Madeira

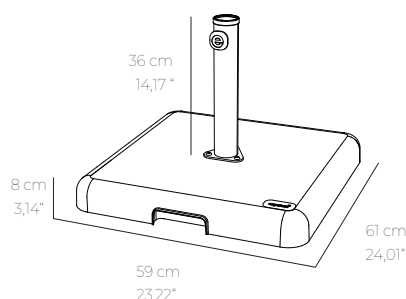

50 kg - 110,23 lb

Base pole $\varnothing$ 60 mm -2,36" :

Parasols: Platto, Eolo, Formentera, Formentera Lateral, Vigo, Java, Palma, Menorca y Madeira

Base pole $\varnothing$ 70 mm -2,76" :

Parasols: Java

ES

Base de hormigón revestida con carcasa de polipropileno. 35Kg/77,16lb y 50 kg/110,23 lb. Tubo de hierro con tratamiento antióxido (cataforesis) y lacado en horno con pintura epoxi con aditivos de protección UV. Disponible en dos diámetros Ø60mm/2,36" y Ø45mm/1,77". Rosca de fijación de mástil de parasol con lengüeta freno interior para evitar contacto directo del tornillo con el mástil del parasol. Fácil de manipular y desplazar por sus ruedas de poliamida y asa integradas en la carcasa. Tornillería de acero cincado. Producto para uso público y doméstico. Utilizar sobre superficies estables y planas.

PO

Base de betão revestida com invólucro de polipropileno. 35Kg/77,16lb e 50 kg/110,23 lb. Tubo de ferro com tratamento anti-ferrugem (cataforese) e lacado no forno com tinta epoxi com aditivos de proteção UV. Disponível em dois diâmetros Ø60mm/2,36" e Ø45mm/1,77". Rosca de fixação do mastro do guarda-sol com patilha de travão interior para evitar o contacto direto do parafuso com o poste do guarda-sol. Fácil de manusear e de deslocar devido às rodas de poliamida e à pega integrada na caixa. Parafusos em aço zincado. Produto para uso público e doméstico. Para ser utilizado em superfícies estáveis e planas.

EN

Concrete base coated with polypropylene casing. 35Kg/77,16lb and 50 kg/110,23 lb. Iron tube with anti-rust treatment (cataphoresis) and oven lacquered with epoxy paint with UV protection additives. Available in two diameters Ø60mm/2,36" and Ø45mm/1,77". Sunshade pole fixing thread with inner brake tab to avoid direct contact of the screw with the sunshade pole. Easy to handle and move thanks to the polyamide wheels and handle integrated in the housing. Zinc plated steel screws. Product for public and domestic use. To be used on stable and flat surfaces.

FR

Base en béton recouverte d'une protection en polypropylène. 35Kg/77,16lb et 50 kg/110,23 lb. Tube en fer avec traitement anti-rouille (cataphorèse) et laquage au four avec peinture époxy avec additifs de protection UV. Disponible en deux diamètres : Ø60mm/2,36" et Ø45mm/1,77". Volant de fixation du mât du parasol avec languette de freinage intérieure pour éviter le contact direct de la vis avec le mât du parasol. Facile à manipuler et à déplacer grâce aux roues en polyamide et à la poignée intégrée dans le boîtier. Vis en acier zingué. Produit à usage public et domestique. À utiliser sur des surfaces stables et planes.

BOND 35 kg (77,16 lb) / 50 kg (110,23 lb)

COLOR / COR / COLOUR / COULEUR

35 kg (77,16 lb)



BPC523GR4500 ø45
BPC523GR6000 ø60
Grey



BPC523BC4500 ø45
BPC523BC6000 ø60
White



BPC523TP4500 ø45
BPC523TP6000 ø60
Taupe




BPC523TP4500 ø45
BPC523TP6000 ø60
Anthracite



BPC523OX6000 ø60
Rust


50 kg (110,23 lb)



BPC590GR6000 ø60
Grey




BPC590BC6000 ø60
White



BPC590TP6000 ø60
Taupe



BPC590AN6000 ø60
Anthracite



BPC590OX6000 ø60
BPC590OX7000 ø70
Rust

DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

Weight	m³ - f³ / pallet	U. / Pallet Measurements	Pallet Weight	U. / Box Measurements	Truck	Container 40"
35 Kg 77 lbs	0,89 31,43	20 u. 120x80x93 cm 20 u. 47,24x31,49x36,61"	700 Kg 1543 lbs	64x55x10 cm 25,99x21,65x3,93"	660 u.	480 u.
50 Kg 110 lbs	1,2 42,37	16 u. 120x100x100 cm 16 u. 47,24x39,37x39,37"	800 Kg 1763 lb	11x71x60 cm 4,3x27,95x23,62"	384 u.	320 u.